

Contra Sept® 990

Απολυμαντικό Καθαριστικό Κλιματισμών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Καινοτόμος ουσία, εξασφαλίζει μακροχρόνια δράση καθαρισμού κι απολύμανσης.
- ✓ Το Contra Sept® 990 ΔΕΝ περιέχει οινόπνευμα ή κάποιο διαλυτικό μέσο και είναι άοσμο.
- ✓ Δεν περιέχει φορμαλδεΐδες.
- ✓ Εξουδετερώνει αποτελεσματικά όλα τα μικρόβια από το σύστημα κλιματισμού (όπως η γύρη, τα ακάρεα της σκόνης και οι σπόροι μούχλας) που μπορούν να δημιουργήσουν δυσάρεστες οσμές και πιθανές αλλεργίες.
- ✓ Ουσία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
- ✓ Δεν περιέχει καμία αλλεργιογόνο ουσία!
- ✓ Η αποτελεσματικότητα του Contra Sept® έχει αποδειχθεί κι είναι προτεινόμενο προϊόν από την ανεξάρτητη Γερμανική Εταιρεία για το Περιβάλλον και την Ανάλυση Εσωτερικών Χώρων (GUI - Gesellschaft für Umwelt und Innenraum-analytik, μέλος του TÜV NORD Group) σε συνεργασία με την Γερμανική Ένωση Αλλεργιών και Άσθματος (DAAB - Deutscher Allergie und Asthma Bund).



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ **Τεχνικά:** εξαλείφει την πιθανή είσοδο μικροοργανισμών και οσμών στο εσωτερικό του οχήματος. Εξαλείφει τον σχηματισμό των βακτηρίων στην εβαπορέτα.
- ✓ **Επαγγελματίας:** εκτεταμένες κι ακριβείς οδηγίες για την εφαρμογή του προϊόντος, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- ✓ **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση, μειωμένος χρόνος παραμονής στο συνεργείο.
- ✓ **Περιβάλλον και υγεία:** αποτελεσματική απολύμανση με επίκεντρο τον άνθρωπο και χωρίς τον κίνδυνο αλλεργιών.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- ✓ Στην εβαπορέτα του κλιματισμού.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ Πιστόλι Contra Sept® (Κωδ. 19210).
- ✓ Ειδικό ακροφύσιο για το Contra Sept® (Κωδ. 19211).



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- ✓ Όταν υπάρχουν δυσάρεστες οσμές στο εσωτερικό του οχήματος.
- ✓ Μια φορά τον χρόνο.

Χρήση:

- ✓ Ψεκάστε το Contra Sept® 990 απ' ευθείας στην εβαπορέτα με το πιστόλι ψεκασμού TUNAP 19210 και το ακροφύσιο TUNAP 19211 που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε οχήματα. Η άριστη χημική καθαριστική δράση σε συνδυασμό με την μηχανική δράση (λόγω της υψηλής πίεσης), προσφέρουν μία ασφαλή και μεγάλης διάρκειας απολύμανση του συστήματος κλιματισμού.
- ✓ Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SI 180 στην επόμενη σελίδα.



Κωδικός: 990

Περιεχόμενο: 1 lt

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ



Contra Sept® 990

Οδηγίες Εφαρμογής



ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, απενεργοποιήστε τον κινητήρα, τον συμπιεστή και τον κλιματισμό.

1. Αφαιρέστε το φίλτρο γύρης πριν τον καθαρισμό και κλείστε τους αεραγωγούς για τον χώρο των ποδιών (μόνον αυτούς).
2. Με συνδεδεμένο το ακροφύσιο (κωδ. 19211), αδειάστε όλο το περιεχόμενο της συσκευασίας του Contra Sept® 990 στο πιστόλι ψεκασμού (κωδ. 19210). Εάν είναι αναγκαίο, λυγίστε ελαφρά το ακροφύσιο (μην το λυγίσετε πάνω από 45°!).



Προσοχή, απαιτείται να χρησιμοποιείτε 1 λίτρο Contra Sept® 990 ανά όχημα!

3. Συνδέστε το πιστόλι σε παροχή πεπιεσμένου αέρα και ρυθμίστε την πίεση περίπου στα 6 bar. Το υγρό Contra Sept® όταν ψεκάζεται, απωθεί όλη τη βρωμιά. Το βρώμικο, πλέον, υγρό κατευθύνεται προς την υδρορροή, γι' αυτό τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το αυτοκίνητο!
4. ➡ Αφαιρέστε την μονάδα ελέγχου ή τον αισθητήρα θερμοκρασίας από την εβαπορέτα. Μέσα από το άνοιγμα που δημιουργήθηκε εισάγετε το ακροφύσιο με φορά ψεκασμού προς την εβαπορέτα, ή
➡ αφαιρέστε το φίλτρο γύρης και εισάγετε το ακροφύσιο μέσω του ανοίγματος, ή
➡ αφαιρέστε το μοτέρ του ανεμιστήρα και εισάγετε το ακροφύσιο μέσω του ανοίγματος.
5. Ενεργοποιήστε το πιστόλι και με κίνηση πάνω – κάτω του ακροφυσίου, καθαρίζεται, ξεπλένεται κι απολυμαίνεται η εβαπορέτα με το Contra Sept®.
6. Στο μισό περίπου της διάρκειας καθαρισμού ελέγξτε την λειτουργία της υδρορροής. Εάν από την υδρορροή δεν τρέχει το υγρό αλλά μόνο στάζει, τότε πρέπει να καθαριστεί η υδρορροή πριν να ψεκάσετε το υπόλοιπο μισό του υγρού που υπάρχει στο δοχείο του πιστολιού!
7. Αφήστε το Contra Sept® να δράσει **για τουλάχιστον 30 λεπτά**, για να εξαλειφθούν όλα τα μικρόβια.
8. Στη συνέχεια χρησιμοποιείτε το πιστόλι ψεκασμού (άδειο) για να ψεκάσετε αέρα στην εβαπορέτα, έτσι ώστε να στεγνώσει το υγρό προϊόν. Ανοίξτε όλους τους αεραγωγούς κι αφήστε τον ανεμιστήρα να λειτουργήσει στη ψηλότερη κλίμακα (η θερμοκρασία να είναι στο μέσο) για περίπου 20 λεπτά.
9. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχετε τις πόρτες και τα παράθυρα του οχήματος ανοικτά για τον αερισμό του οχήματος.
10. Στην συνέχεια, αφήστε το όχημα με ανοικτά παράθυρα και πόρτες για διάστημα 3 ωρών (για όσους δυσανασχετούν με την οσμή του οινόπνευματος).



Σε κάθε περίπτωση, αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας με ένα καινούριο.



Μετά τον καθαρισμό αδειάστε τελείως το δοχείο του πιστολιού, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό κι αφήστε το ανοικτό μέχρι την επόμενη χρήση. Για την διατήρηση της σωστής λειτουργίας του πιστολιού, πρέπει να λιπαίνετε την σκανδάλη ανά τακτά διαστήματα (ενδείκνυται το TUNAP 902).



Εάν είναι διαθέσιμες υποδείξεις από τον κατασκευαστή πρέπει να σεβασθούν. Το προϊόν αυτό είναι για χρήση μόνο από μηχανικούς εξειδικευμένους στους κλιματισμούς!



Μην χρησιμοποιείτε το πιστόλι ψεκασμού με άλλο υγρό εκτός του Contra Sept®!



Μην αναμιγνύετε το Contra Sept® με νερό!




Ο καθαρισμός με το Contra Sept® δεν χρειάζεται περαιτέρω καθάρισμα, π.χ. ξέβγαλμα με νερό!

Καθαρισμός



Αλλάξτε το φίλτρο καμπίνας

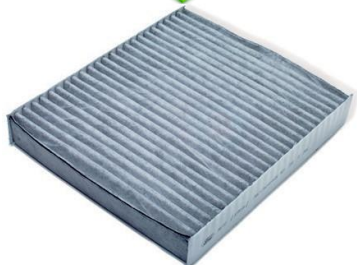

Απομακρύνετε τα βακτηρία και τις οσμές!

