

Contra Sept® 181

Air-Co Απολυμαντικό Κλιματισμών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αναστέλλει την αναπαραγωγή των μυκήτων, βακτηριδίων και μικροοργανισμών.
- Απόλυτα συμβατό με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό χάρη στην συνεργασία μεταξύ της TUNAP και των κατασκευαστών εξαρτημάτων κλιματισμού.
- Ουσία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
- Δεν περιέχει καμία αλλεργιογόνο ουσία!



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** Εξαλείφει την πιθανή απευθείας μικροβίων κι οσμών στο εσωτερικό του οχήματος.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία χρήσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση, μειωμένος χρόνος παραμονής στο συνεργείο.
- **Περιβάλλον και υγεία:** αποτελεσματική απολύμανση με επίκεντρο τον άνθρωπο και χωρίς τον κίνδυνο αλλεργιών.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο κουτί του φίλτρου καμπίνας (γύρης).



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ειδικό ακροφύσιο για το Contra Sept® 181 (Κωδ. 5818).



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Σε κάθε αλλαγή του φίλτρου γύρης, για καθαρισμό κι απολύμανση της θήκης του φίλτρου γύρης.
- Προληπτικά, για την αποτροπή ανάπτυξης δυσάρεστων οσμών κατά την αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας.

Χρήση:

- Ψεκάστε το προϊόν μέσα στην θήκη του φίλτρου γύρης και μόνο στον κεντρικό αεραγωγό (μέσα από την θήκη του φίλτρου κι όχι από το ταμπλό) με το ειδικό ακροφύσιο.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SI 181 στην επόμενη σελίδα.

Κωδικός: 181

Περιεχόμενο: 150 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



Contra Sept® 181

Οδηγίες Εφαρμογής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


1. Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο καμπίνας.
 2. Ψεκάστε διακοπτόμενα την θήκη του φίλτρου καμπίνας με Contra Sept® 181, πηγαίνοντας όσο πιο κοντά μπορείτε προς την εβαπορέτα.
 3. Ψεκάστε διακοπτόμενα με το παρεχόμενο ακροφύσιο το Contra Sept® 181 στον κεντρικό αεραγωγό (μέσα από την θήκη του φίλτρου γύρης κι όχι από το ταμπλό).
- ⚠ Προσοχή: μην ψεκάσετε το προϊόν από τους αεραγωγούς του ταμπλό!** Στα περισσότερα αυτοκίνητα το ηχοσύστημα, ο πλοηγός (navigation) και διάφοροι διακόπτες είναι τοποθετημένα ακριβώς κάτω από τους αεραγωγούς και δεν είναι προστατευμένα απέναντι στην υγρασία. Εάν ψεκασθεί ποσότητα προϊόντος σε αυτούς τους αεραγωγούς, το υγρό πιθανόν να φθάσει σε αυτά και να προκαλέσει ζημία.
4. Βάλτε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα στα τρία τέταρτα της ισχύος. Αφήστε τον ανεμιστήρα να λειτουργήσει για περίπου 10-15 λεπτά με τα παράθυρα ανοικτά.
 5. Τοποθετήστε καινούριο φίλτρο καμπίνας .

Σημειώσεις:

- ⚠** Αν υπάρχουν δυσάρεστες μυρωδιές ή αλλεργικά συμπτώματα, συστήνεται ο καθαρισμός της εβαπορέτας με το Contra Sept® 180 (βλ. επόμενη σελίδα).
- ⚠** Εάν κάποιο εξάρτημα έχει τοποθετηθεί ή αντικατασταθεί εκ των υστέρων, πρέπει να απολυμανθεί κι αυτό.
- ⚠** Ο καθαρισμός με το Contra Sept® δεν χρειάζεται περαιτέρω καθάρισμα, π.χ. ξέπλυμα με νερό!
- ⚠** Η αποτελεσματικότητα του Contra Sept® έχει αποδειχθεί και είναι προτεινόμενο προϊόν από την ανεξάρτητη Γερμανική Εταιρεία για το Περιβάλλον και την Ανάλυση Εσωτερικών Χώρων (GUI - Gesellschaft für Umwelt und Innenraum-analytik, μέλος του TÜV NORD Group) σε συνεργασία με την Γερμανική Ένωση Αλλεργιών και Άσθματος (DAAB - Deutscher Allergie und Asthma Bund).



Αλλάξτε το φίλτρο καμπίνας

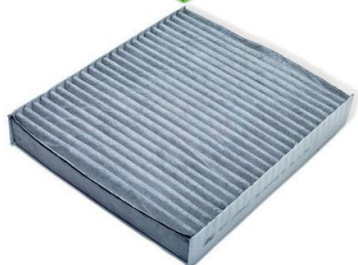

Σταματήστε την ανάπτυξη μούχλας!

